

お庭の

防草・除草対策は おまかせください

抜いても抜いても
生えてくる、
やっかいな雑草。

小まめに草取りをしていないと、あっという間に生え放題になります。
そして、敷地内は歩きにくく、外からの見た目も良くありません。

とはいえ、雑草がよく生える真夏は、日中とても暑く、野外での作業は
熱中症の危険性もあり、作業も滞る季節です。



抜いても抜いても
生えてくる雑草にウンザリ



除草剤を使って枯らすと
ペットや赤ちゃんに悪影響があるかも。
そうだ、雑草が生えるのを防ぐ方法なら
みんな安全で安心!




家族と過ごす時間も増え、
趣味に使える時間も増えて
みんなハッピー!

裏面にてご予算や見た目の仕上がり希望に沿う様に、3種類の施工方法を紹介いたします。

お客様の「住みやすさ」を考えた提案を心掛けております。

- 外構工事の設計施工
- カーポート、フェンス、ストックヤード、物置等のエクステリア製品販売、取り付け

- タイル貼り、内外装の壁塗り等の左官工事
- お庭周りの雑草対策
- 庭木の伐採、移植

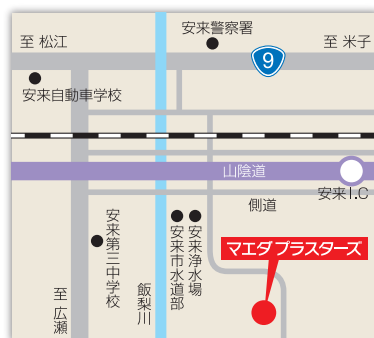

Maeda Plasters

(株)マエダプラスターズ

〒692-0015 島根県安来市今津町王神89-5

エクステリアのプロショップ

TEL.0854-33-0028

FAX.0854-23-2953

E-mail info@maeda-p.jp

ホームページ <https://maeda-p.jp/>



「家族とふれあう時間が増えた」 と喜びの声を多数いただいています。

家族と過ごす時間を大切にする為、そして、庭のお手入れを
楽しい時間にする為の防草対策の方法をご提案いたします。

施工方法は3種類あります

イメージ・ご予算によりお選びいただけます

工期目安 約1~2週間

①防草シート+砂利敷き


比較的安価で効果的です。

施工費目安 5,000円/m² (材料と工賃含む)

Before



After



②コンクリート施工

コンクリートで固めて草の発生をブロック
します。

施工費目安 9,000円/m² (材料と工賃含む)

Before



After



③防草シート+人工芝敷き

天然芝のリアルな質感を再現しつつ、メンテナンスも
簡単で防草効果が持続します。(交換の目安 7~8年)

施工費目安 10,000円/m² (材料と工賃含む)

Before



After



*施工費(税別)は目安です。現地の状況によって金額が多少変わります。詳しくはご相談下さい。

施工手順

防草シート + 砂利敷きの場合



施工前

土の部分には、草が生えやすい
です。
また、雨が降ると土が流れ出して
しまいます。



①土を取ります

まず、防草対策をする部分の土を
とります。
土を取る深さは約10cmです。
砂利の粒の大きさに合わせて調整
します。
掘った部分は、転圧して固めてお
きます。



②防草シートを敷きます

当社がオススメのプロ仕様の防
草シートを使用します。
固定は専用の固定ピンを使いま
す。
約50cm間隔で地面に刺して固定
します。
雨水マスなどの部分は、カッター
ナイフでなぞる様にシートを切っ
ておきます。



③砂利を敷きます

砂利は色や粒の大きさを好みに合
わせて、選ぶ事ができます。
厚みを5cm以上確保するのがオス
メです。
又、種類によっては、歩いた時に音
が大きい防犯性の高い、砂利もあ
ります。